


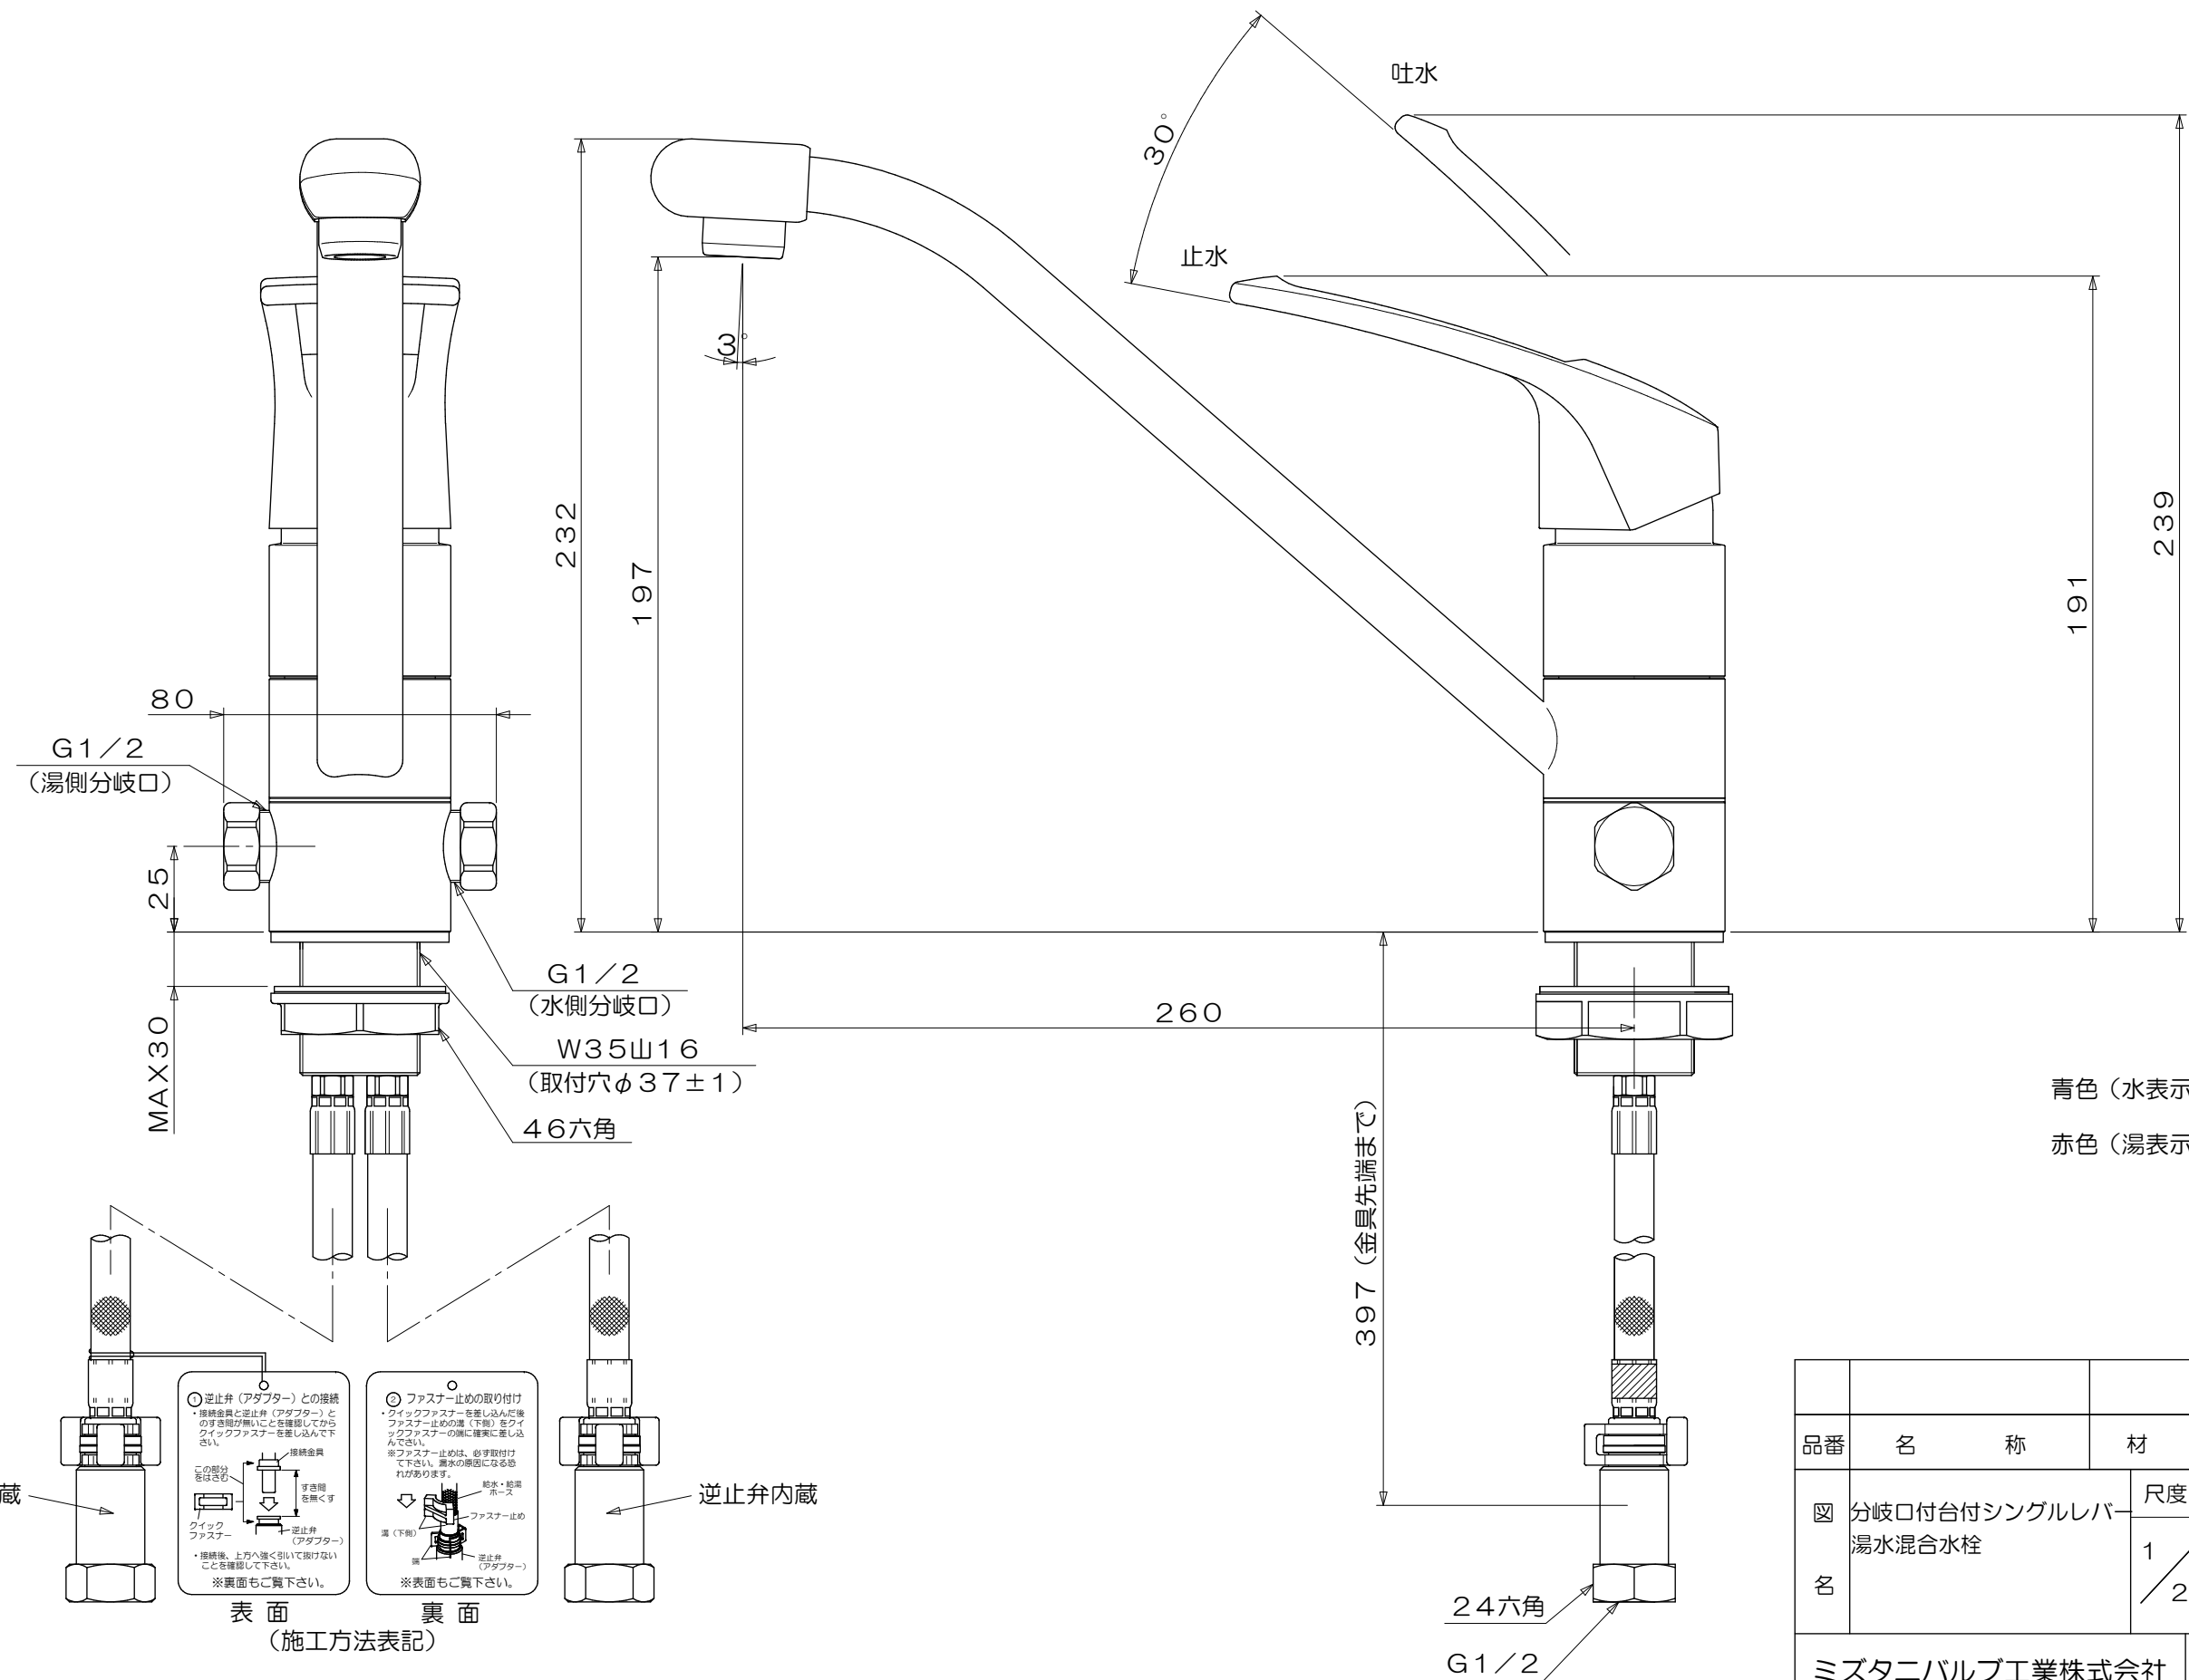

① 逆止弁 (アダプター) との接続

・接続金具と逆止弁 (アダプター) とのすき間が無いことを確認してからクイックファスナーを差し込んで下さい。

・接続後、上方へ強く引いて抜けないことを確認して下さい。

※裏面もご覧下さい。

② ファスナー止めの取り付け

・クイックファスナーを差し込んだ後ファスナー止めの溝 (下側) をクイックファスナーの溝に確実に差し込んで下さい。

※ファスナー止めは、必ず取付けて下さい。漏れの原因になる恐れがあります。

※裏面もご覧下さい。

				外観寸法図			
品番	名 称		材 質	個数	備 考		
図 名	分岐口付台付シングルレバー 湯水混合水栓		尺度	承認	検図	設計	製図
			1 — 2				
				日 付	05・ 5・27		
ミズタニバルブ工業株式会社				コード	MKZ500MGB3		