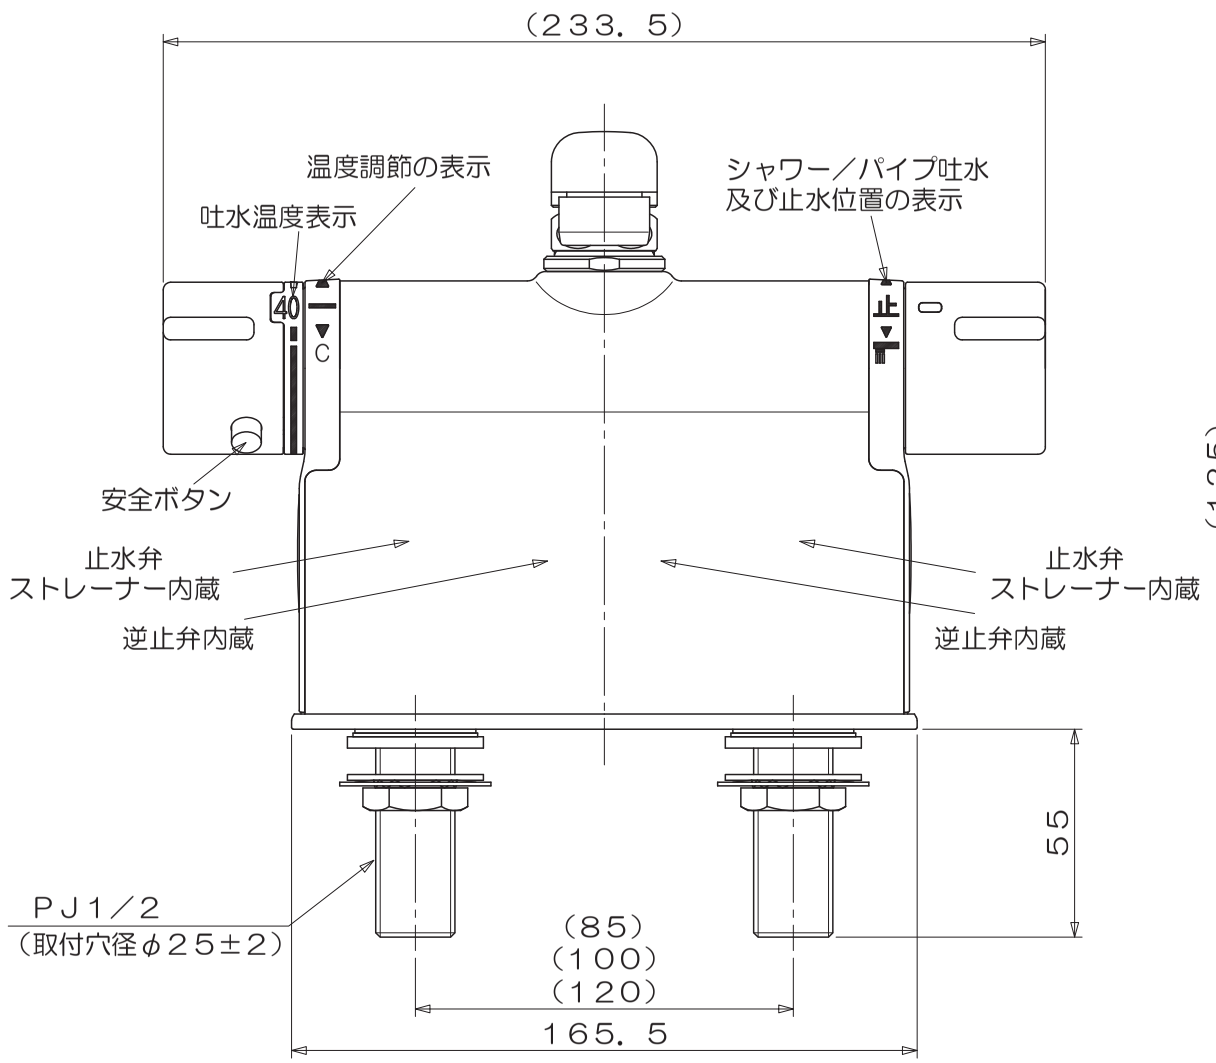
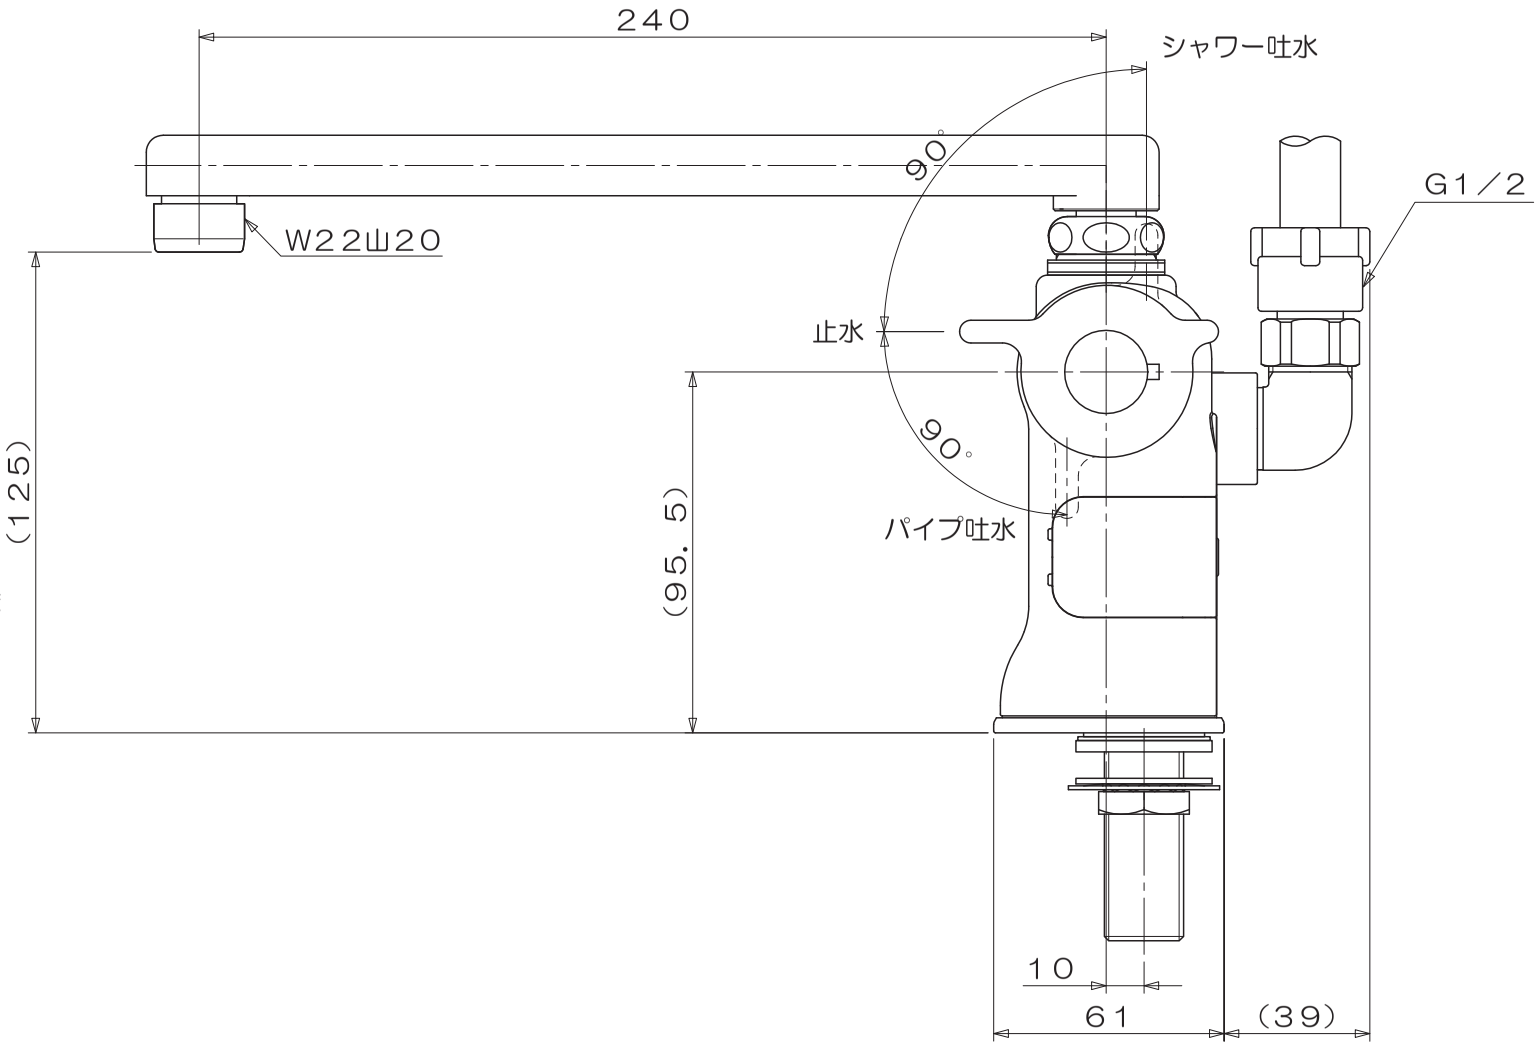

（233．5）
温度調節の表示
吐水温度表示
シャワー／パイプ吐水
及び止水位置の表示
40
C
止
安全ボタン
止水弁
ストレーナー内蔵
逆止弁内蔵
止水弁
ストレーナー内蔵
逆止弁内蔵
55
PJ1／2
（取付穴径φ25±2）
（85）
（100）
（120）
165．5


240
シャワー吐水
90°
W22山20
G1／2
止水
90°
パイプ吐水
（125）
（95．5）
10
61
（39）